


FLAMMENFLEX ULTRA

NACH NORMENSTANDARD: ÖNORM F 2105, DIN 14811 / L2

ACCORDING TO ÖNORM F 2105, DIN 14811 / L2

STANDARD FEUERWEHRSCHLAUCH IN LEUCHTGELB
STANDARD FIRE-FIGHTING HOSE IN LUMINOUS YELLOW

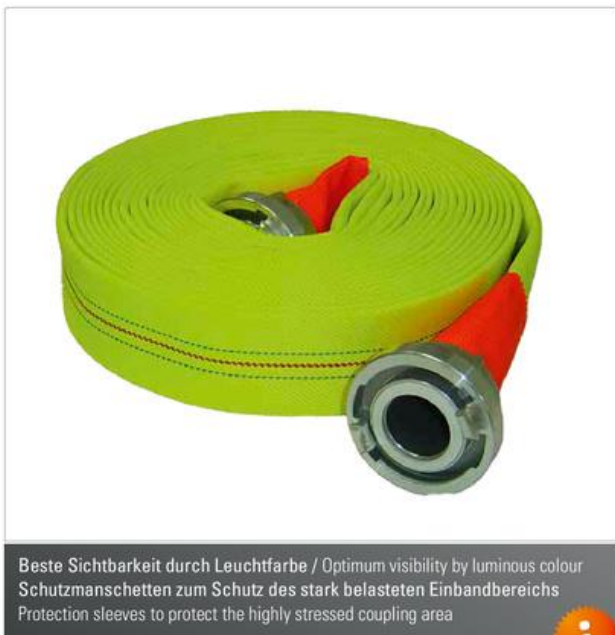

Beste Sichtbarkeit durch Leuchtfarbe / Optimum visibility by luminous colour
Schutzmanschetten zum Schutz des stark belasteten Einbandbereichs
Protection sleeves to protect the highly stressed coupling area



GEWEBEKONSTRUKTION

- aus düsengefärbtem PES-Garn
- 100% Polyester Garn hochfest
- rundgewebt in Körperbindung
- Kette 2-fach gezwirnt

INNENAUSKLEIDUNG

- hochwertige EPDM-Gummierung
- hohe thermische Belastung
- gute chemische Resistenz

FARBE / MARKIERUNG

- leuchtgelb mit Kennstreifen blau-rot-blau

EIGENSCHAFTEN

- beste Sichtbarkeit durch Leuchtfarben
- leicht und flexibel
- hohe Abriebbeständigkeit
- geringe Reibungsverluste
- weitgehend chemikalienbeständig
- Kältebeständig bis -30°C
- Hitzebeständig bis +100°C

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Kompletter Einband mit orangen Schutzmanschetten und Edelstahlraht

CONSTRUCTION

- made of spray-dyed PES yarn
- 100% high-tensile polyester yarn
- circular woven in twill weave
- double-twined warp

INSIDE LINING

- high-quality EPDM rubber
- high thermal stress
- good chemical resistance

COLOUR / MARKING

- luminous yellow with blue-red-blue identification stripes

CHARACTERISTICS

- optimum visibility by luminous colour
- light-weight and flexible
- high abrasion resistance
- low friction loss
- Largely chemical resistant
- cold resistant down to -30°C
- heat resistant up to +100°C

SERVICE

- Individual labelling possible
- Complete coupling area with orange protection sleeves & stainless steel wire

PRODUKT / PRODUCT

BEST. NR. / ART. NO.

Innendurchmesser inner diameter		max. Arbeitsdruck max. work pressure		Prüfdruck** test pressure		Platzdruck burst pressure		Gewicht weight		Länge length	mit Kupplung with couplings	ohne Kupplung no couplings
mm	inch	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	kg/m	lb/feet			
HD 25	1	40	580	60	870	90	1300	0,13	0,08	15 m	-	374 012
										20 m	-	374 013
										30 m	-	374 014
										60 m	-	374 016
38	1 1/2	16	230	24	350	60	870	0,18	0,12	15 m	-	374 082
										20 m	-	300 091
										30 m	-	374 084
C 42	1 2/3	16	230	24	350	60	870	0,20	0,13	15 m	371 026	371 024
										20 m	362 703	371 025
										30 m	374 023	301 023
										60 m	-	371 027
45*	1 3/4	16	230	24	350	60	870	0,22	0,14	15 m	-	371 243
										20 m	-	371 242
										60 m	-	371 249
C 52	2	16	230	24	350	60	870	0,26	0,18	15 m	371 036	371 034
										20 m	300 005	371 035
										30 m	300 155	300 011
										60 m	-	371 037
65*	2 1/2	16	230	24	350	60	870	0,35	0,23	15 m	-	374 164
										20 m	-	374 163
70*	2 3/4	16	230	24	350	60	870	0,38	0,25	20 m	-	371 072
										30 m	-	371 076
										40 m	-	371 074
B 75	3	16	230	24	350	60	870	0,42	0,28	15 m	300 123	371 044
										20 m	371 046	371 045
										30 m	300 216	362 700
										60 m	-	371 047

Weitere Dimensionen auf Anfrage / other dimensions on request

*Lieferzeit auf Anfrage, Mindestbestellmenge beachten / delivery time on request, respect minimum order quantity

** laut Norm / according to the norm