


ELSPRO FEUERWEHRSTATIV Typ IFW 2.0

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- Ausführung in Edelstahl aisi 304 - keine Korrosion
- Rohrdurchmesser 50/45/40/35 mm, Materialstärke 1,5 mm für Stabilität und Langlebigkeit
- 3 Blockiersysteme aus Aluminium mit Klemmung und unverlierbaren Griffen
- Standrohre aus Vierkantprofil mit besonderem Klappmechanismus – keine Abschergefahr für Hand und Finger
- Standbeine individuell ausziehbar bis max. 0,58 m - Standbeinklemmung mittels Blockiersystem in rot aus Aluminium - sicherer Stand durch Ausgleichen von Unebenheiten auf der Standfläche
- Schockabsorber: pneumatische Ausführung für ein luftgedämpftes Absenken - kontrolliertes Absenken der Stativlast
- mit Sicherheitsabstand an den ausziehbaren Bereichen gegen mögliches Einklemmen der Hände
- Anschlussende mit Ø 30 mm DIN-Zapfen gemäß DIN 14640
- Standbeine mit Ø 80 mm Bodenteller und Dorn
- Abspannset, Erdankerset sowie Doppeltraverse optional

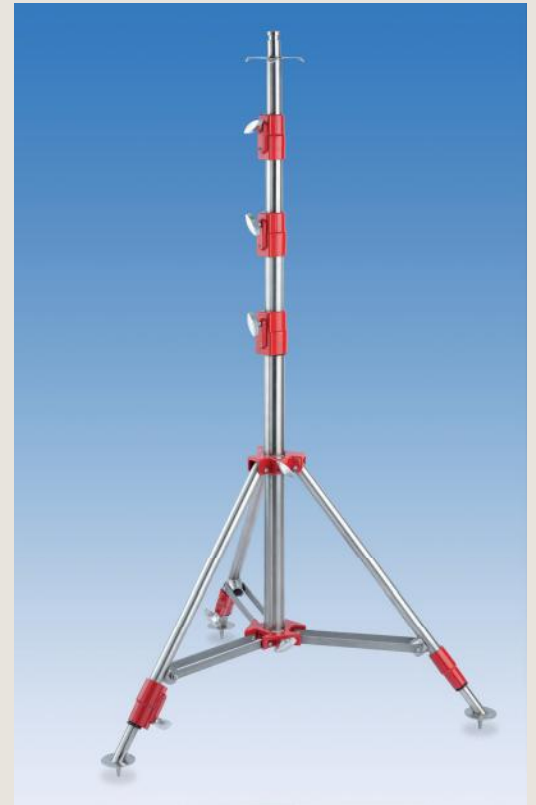

AUSFÜHRUNGEN:

Typ	Gestell*							Bestell-Nr.
IFW 2.0	ES	115 cm	415 cm	148 cm	160 cm	20,0 kg	12,6 kg	TV7845SA

*Material: ES = Edelstahl



Im zusammengelegten Zustand hat das Stativ eine Länge von 115 cm und wird von dem mitgelieferten Zurrurt zusammengehalten.



Die dreieckige Abspannplatte für die Befestigung der Karabinerhaken der Abspannseile ist direkt unterhalb des DIN-Zapfens angebracht.



Für einen sicheren Stand können alle drei Standbeine individuell dem Untergrund angepasst und so etwaige Unebenheiten ausgeglichen werden.

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –